



TC163426 Метчик M10X1.5 6H 100.0L HSS-E DIN371
со спиральной канавкой

Бренд: YG-1



Код: 34681

20 204 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка, без покрытия. Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.

Первый выбор по алюминиевому (до HB100) и алюминиево-литиевому сплаву (до HB90).

Возможное применение: нелегированная сталь (до 25 HRC), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

Обрабатываемый материал: P, N.

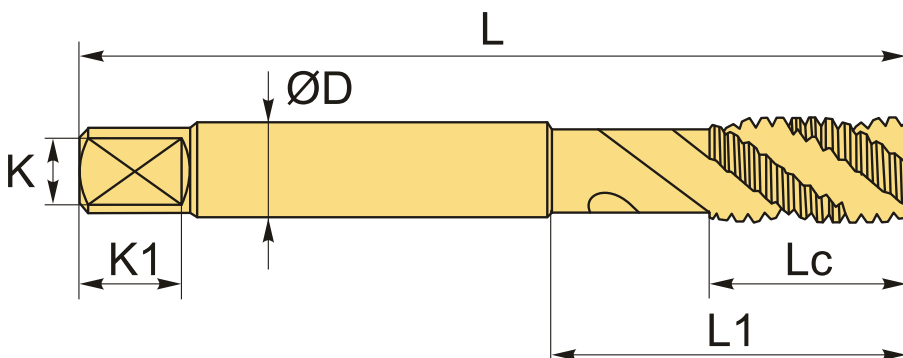

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М10 для данного метчика: 8.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	8.5
Направление спирали:	Правое

Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TC163
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь N - цветные металлы
Вес:	0.050 кг
Вес:	0.050 кг

