



TC728480 Метчик трубный G3/8 100.0L HSS-E  
DIN5158

Код: 34699

**40 295 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ


Машинный ручной метчик для нарезания трубной цилиндрической резьбы.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 55 градусов для трубной резьбы Витворта. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка, без покрытия. Для глухих отверстий.

Первый выбор по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуну (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB110).

Возможное применение: алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

Обрабатываемый материал: **P, K, N**.

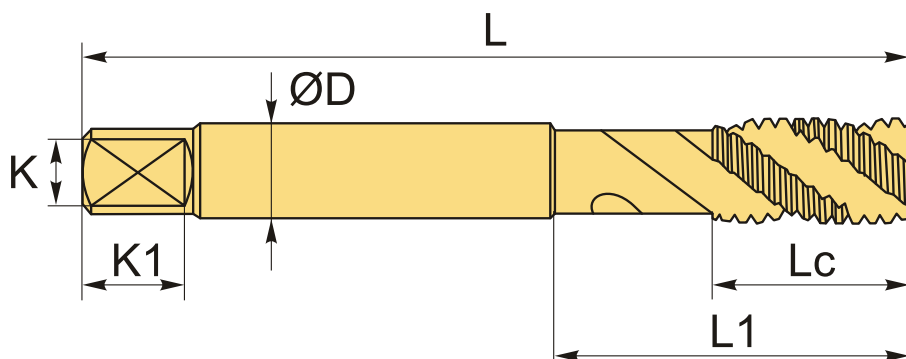

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу G3/8 для данного метчика: **15.25** мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	15.25
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN5156

Марка метчика:	TC728
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	G3/8"
Шаг резьбы:	19 tpi
D - диаметр хвостовика:	12 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	9.0 мм
K1 - длина квадрата:	12 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	22 мм
L:	100 мм
L1:	40 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.090 кг
Вес:	0.090 кг

