



TC803286 Метчик гаечный М5Х0.8 6Н 100.0L HSS-E  
с прямой канавкой DIN357

Бренд: YG-1



Код: 34704

**25 132 Т** с НДС (за 1 шт.)




## ОПИСАНИЕ


Гаечный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Длинная заходная часть. Полировка, без покрытия. Для метрической резьбы с крупным шагом. Для сквозных отверстий.

**Подходит для обработки:** нелегированной (до 28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочного чугуна (до 25 HRC), алюминиево-литиевых сплавов (HB130), меди и медных сплавов (бронза/латунь) (HB90, HB110).

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

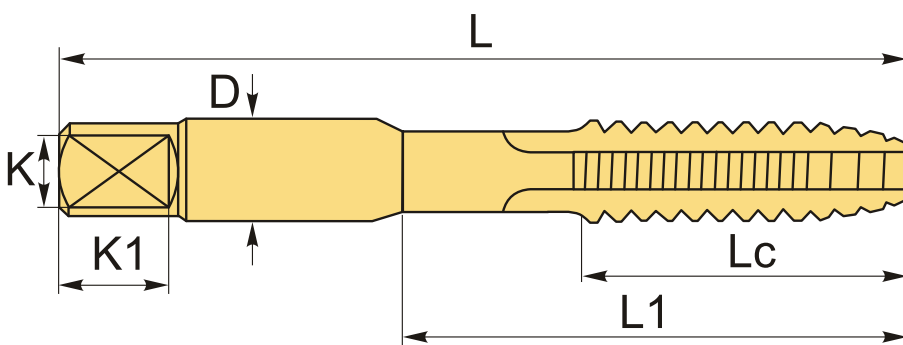

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	4.2
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN357

Марка метчика:	ТС803
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	М5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	3.5 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	2.7 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	28 мм
L:	100 мм
L1:	50 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	Р - сталь К - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.010 кг
Вес:	0.010 кг

