



TC803706 Метчик гаечный M20X2.5 6H 250.0L HSS-E с прямой канавкой DIN357

Бренд: YG-1



Код: 34810

155 388 Т с НДС (за 1 шт.)




ОПИСАНИЕ

Метчики с прямым хвостовиком. Наличие удлиненного проходного хвостовика, который в процессе работы собирает гайки.

Гаечный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Длинная заходная часть. Полировка, без покрытия. Для метрической резьбы с крупным шагом. Для сквозных отверстий.

Подходит для обработки: нелегированной (до 28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочного чугуна (до 25 HRC), алюминиево-литиевых сплавов (HB130), меди и медных сплавов (бронза/латунь) (HB90, HB110).

Обрабатываемый материал: **P, K, N**.

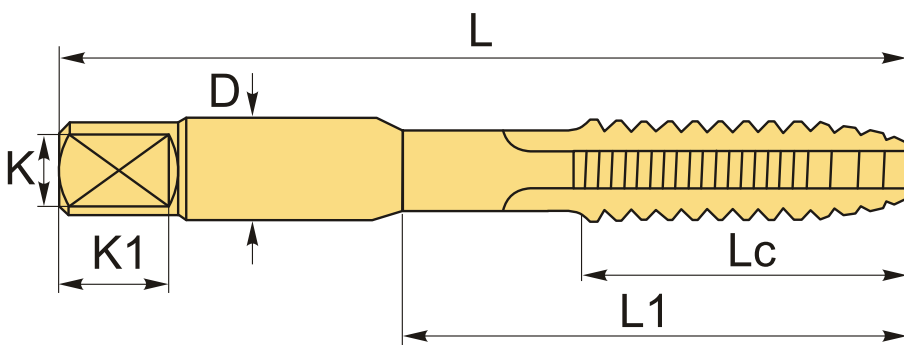

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M20 для данного метчика: 17.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	17.5
Направление спирали:	Правое

Стандарт:	DIN357
Марка метчика:	TC803
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M20
Шаг резьбы:	2.5
D - диаметр хвостовика:	16 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	12.0 мм
K1 - длина квадрата:	15 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	70 мм
L:	250 мм
L1:	125 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.212 кг
Вес:	0.212 кг

