



**GESS4-D6.0-15x50 SM305 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 34962

14 468 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 15 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 38°/41°. Количество зубьев - 4.

- Переменный угол спирали обеспечивает эффективное сопротивление вибрации.
- Широкие канавки способствуют более качественному отводу стружки.
- Обладает износостойким и термостойким покрытием.
- Сплав с содержанием Со 12% и размером зерна 0.4 мкм.
- Покрытие ZrN (нитрид циркония) - износостойкое твёрдое покрытие. У покрытия ZrN ниже коэффициент трения, чем у TiN и TiAlN. При нанесении на металлорежущий инструмент, ZrN уменьшает налипание материала на режущую кромку.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **M**, **S**.

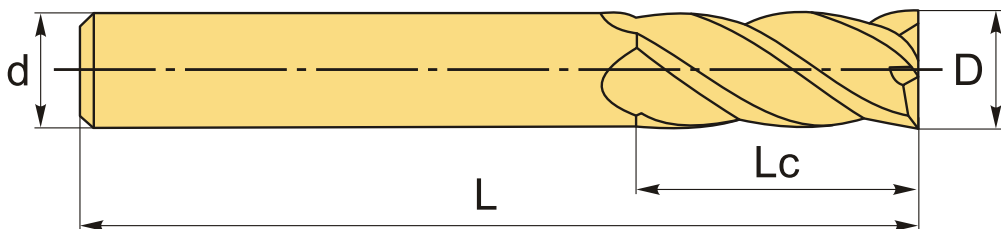

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Бренд: | CNCM |
| Концевые фрезы: | GESS4 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ∅D фрезы: | 6 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 38/41 ° |
| Переменный угол: | есть |

Обрабатываемый материал:

M - нержавеющая сталь
S - жаропрочные

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 50 мм

Lc: 15 мм

Покрытие: ZrN

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

