



RT-M5.0xP0.8D6d3.9H12L50F3 ZP153 резбофреза
твердосплавная

Код: 35402


21 723 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резбофреза с метрическим шагом резьбы 0.8 мм. Покрытие AlTiN. Внешнее охлаждение.

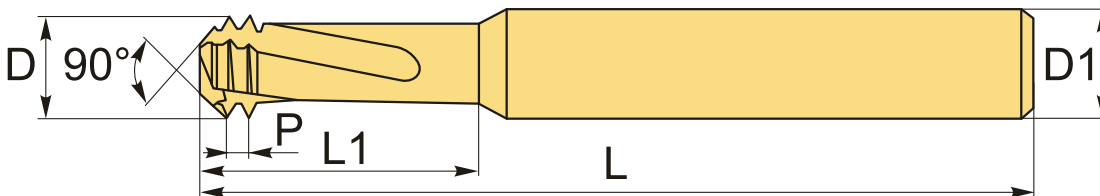

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Бренд: | MZG |
| Вид: | Двухвитковые |
| Размер резьбы : | M5 |
| Тип резбофрезы: | RT-M |
| D: | 3.9 мм |
| D1: | 6 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 12 мм |
| Шаг резьбы, P: | 0.8 |
| Количество канавок/зубьев: | 3 |
| Обрабатываемый материал резбофрез: | Р (сталь) М (нержавеющая сталь) |

Направление резьбы:

Правая

Обработка :

Внутренняя/наружная

Покрытие:

AlTiN(TiAlN)

Вес:

0.020 кг

Вес:

0.020 кг

