



Шпонка DIN6885 A 4x4x20 Б/П, призматическая, форма А

Код: 35623

**234 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool




## ОПИСАНИЕ

Шпонка призматическая DIN 6885 формы А. Используется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения для создания скользящего соединения между валом и ступицей. Аналог ГОСТ 23360-78/ISO 773.

### Особенности:

- Шпонка устанавливается в шпоночный паз на валу и передает крутящий момент своими боковыми гранями.
- Высокая надежность фиксации.
- Небольшая глубина врезания в сопрягаемые элементы.
- Быстрота и простота сборки/разборки соединения.
- В случае излома не повреждает другие детали.

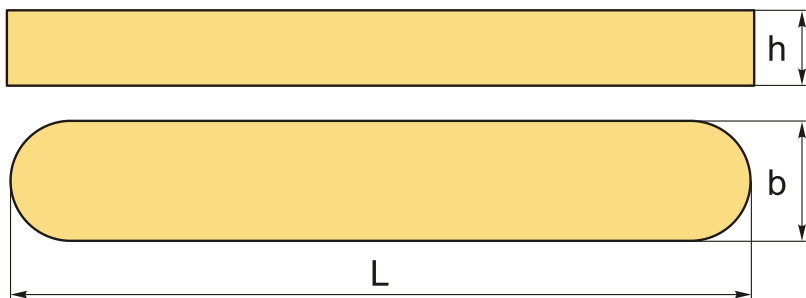

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Материал:	Сталь
Покрытие:	Без покрытия
Стандарт:	DIN6885
Тип шпонки:	Шпонка призматическая
Форма:	А
Ширина, b:	4 мм
Высота, h:	4 мм

Длина, L:

20 мм

Вес:

0.003 кг

Вес:

0.003 кг

