



Шпонка DIN6885 A 6x6x12 Б/П, призматическая, форма А

Код: 35642

372 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Шпонка призматическая DIN 6885 формы А. Используется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения для создания скользящего соединения между валом и ступицей. Аналог ГОСТ 23360-78/ISO 773.

Особенности:

- Шпонка устанавливается в шпоночный паз на валу и передает крутящий момент своими боковыми гранями.
- Высокая надежность фиксации.
- Небольшая глубина врезания в сопрягаемые элементы.
- Быстрота и простота сборки/разборки соединения.
- В случае излома не повреждает другие детали.

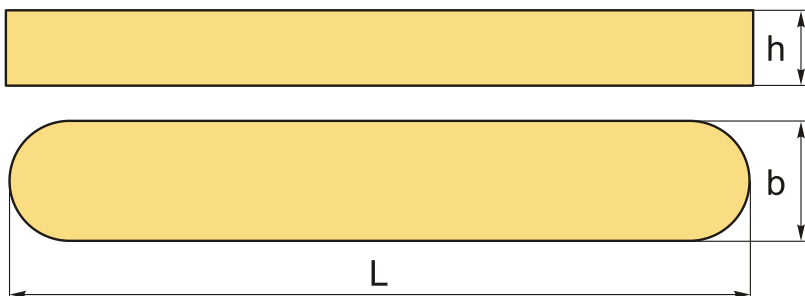

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------|-----------------------|
| Бренд: | Intool |
| Материал: | Сталь |
| Покрытие: | Без покрытия |
| Стандарт: | DIN6885 |
| Тип шпонки: | Шпонка призматическая |
| Форма: | А |
| Ширина, b: | 6 мм |
| Высота, h: | 6 мм |

Длина, L:

12 мм

Вес:

0.004 кг

Вес:

0.004 кг

