



**BMT55-DW230-DA55-25A-50-Z осевой приводной блок со смещением по оси**

Код: 35791

**1 338 429 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




**ОПИСАНИЕ**

Для цанг **ER25/ERS25** по DIN 6499. Зажим **1-16** мм. Передаточное отношение 1:1. Внешнее охлаждение.

Приводной фрезерный блок (осевая головка) со смещением по оси BMT для цанг, для наружной токарной обработки.

- Инструмент с приводом BMT 0°, 1 цанговый патрон, внешняя подача охлаждающей жидкости.
- Совместимость цанг DIN 6499.
- Макс. об/мин (RPM) 5000.
- Передаточное отношение 1:1.

В комплект входят: приводной блок 1 шт., ключи 2 шт., винты 4 шт.

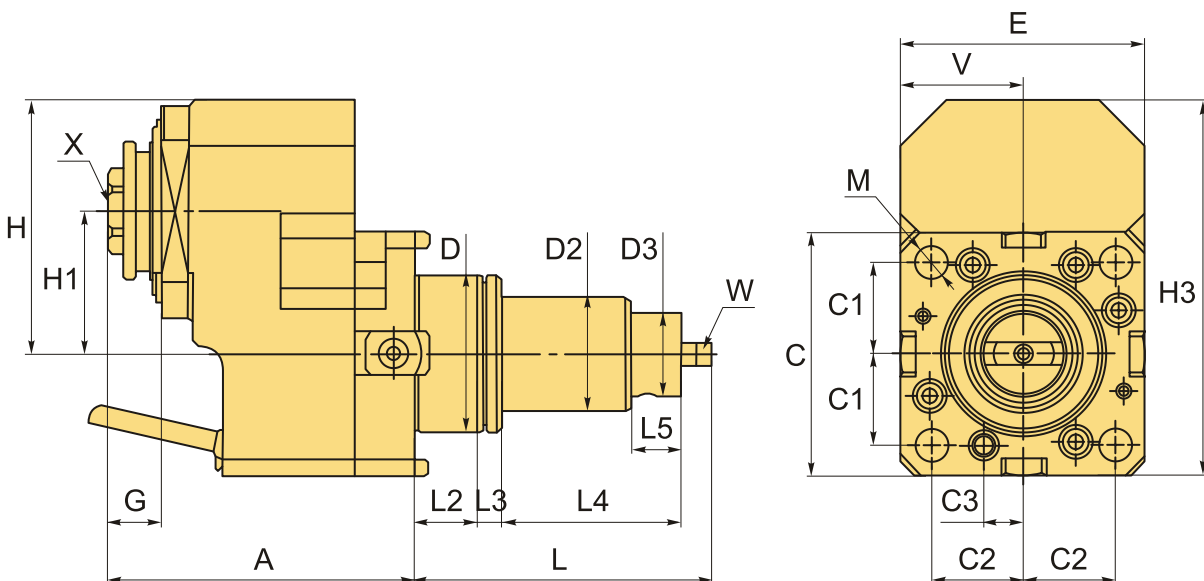

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Intool
Назначение BMT:	BMT55
Охлаждение:	Внешнее
Размер лапки (W):	8x27 (BMT55)

Цанги:	ER25 ER25S
Серия блока:	BMT-DW-DA-A-**-Z
C:	85 мм
C1:	32 мм
C2:	32 мм
C3:	14 мм
Посадка инструмента:	ER25/ER25S
G:	15 мм
H:	89 мм
H1:	50 мм
H3:	131.5 мм
X:	1-16 мм
Позиционирование:	Аксиальный (осевой)
D:	55 мм
D2:	40 мм
D3:	29 мм
Тип держателя:	Приводной
A:	107 мм
E:	85 мм
L:	104 мм
L2:	22 мм
L3:	8 мм
L4:	63 мм
L5:	18.5 мм
M:	11 мм

V: 42.5 мм

Вес: 6.600 кг

Вес: 6.600 кг

