



SC612011 Метчик M10x1.25 HSSE-PM 6H DIN371 с прямой канавкой TiCN

Код: 35984

16 633 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M10 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попорошковой стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 5 витков). С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.


Преимущества метчиков SC612:

- Выплены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Со менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

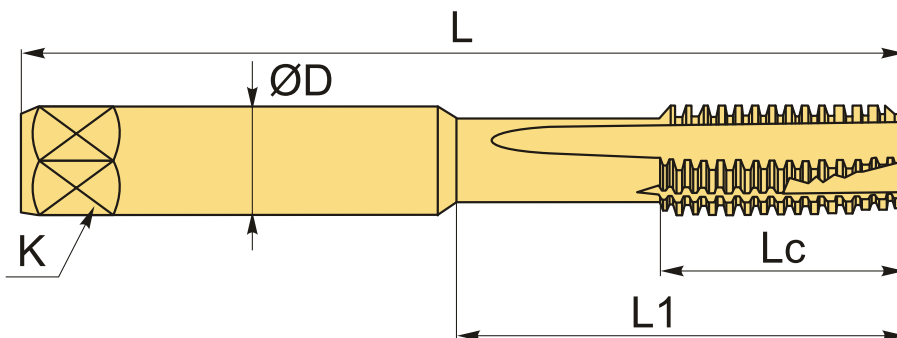

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Мелкий

Диаметр сверла под метчик:	8.8
Длина фаски для нарезания резьбы:	5P
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	SC612
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	8.0 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	24 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSSE-PM
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.060 кг
Вес:	0.060 кг

