



SC612110 Метчик M18x1.5 HSSE-PM 6H DIN374 с прямой канавкой TiCN

Код: 35994

**33 388 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля M18 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей попорошковой стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 5 витков). С покрытием TiCN. Для сквозных отверстий.


### Преимущества метчиков SC612:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Со менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

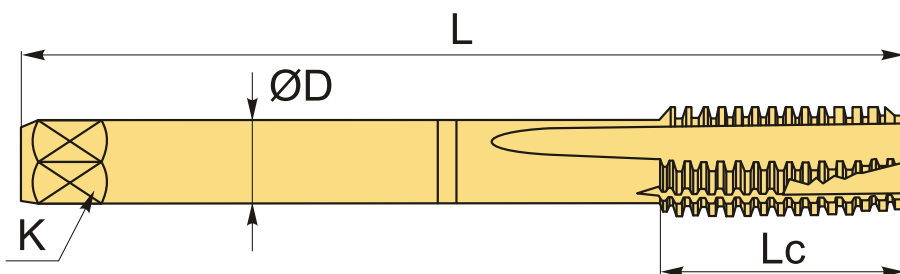

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M18 для данного метчика: **16.5** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Shaoshi

Вид шага: Мелкий

Диаметр сверла под метчик: 16.5

Длина фаски для нарезания резьбы:

5P

Стандарт:	DIN374
Марка метчика:	SC612
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M18
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	14 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	11.0 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	25 мм
L:	125 мм
Материал метчика:	HSSE-PM
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.150 кг
Вес:	0.150 кг

