



T8804496 Метчик M2.6X0.45 6H 50.0L HSS DIN376
со спиральной канавкой Alpha-Tap TiN

Код: 36222

6 527 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: New Century



ОПИСАНИЕ

Метчики для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.6 с шагом 0.45 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для глухих отверстий.


Преимущества метчиков T8804 Alpha-Tap:

- Геометрия метчиков обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышение размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

Первый выбор по нелегированной (HRC13-32) и низколегированной стали (HRC10-38), нержавеющей стали (HRC10-23), серому (HRC10-26), высокопрочному чугуну (HRC3-25), алюминиево-литиевый сплав ($\leq 12\% \text{ Si}$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (HB 90-110).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

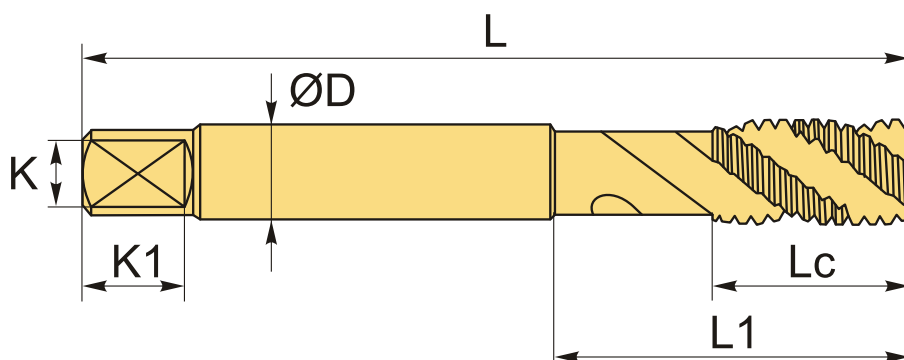

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Бренд:

New Century

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.6 для данного метчика: 2.1 мм. (Шаг стандартный, крупный 0.45).

Диаметр сверла под метчик: 2.1

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN376

Марка метчика: T8804

Тип отверстия: Глухие

Размер резьбы: M2.6

Шаг резьбы: 0.45

D - диаметр хвостовика: 2.8 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 2.1 мм

K1 - длина квадрата: 5 мм

Покрытие: TiN

Lc: 9 мм

L: 50 мм

L1: 15 мм

Материал метчика: HSS (P6M5)

Обрабатываемый материал:
P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
N - цветные металлы

Вес: 0.004 кг

Вес: 0.004 кг

