



### C32-3D30-94SP09 сверло корпусное DSCNC

Код: 36994

**21 884 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




#### ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP\*\*090408. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 94 мм. Диаметр отверстия - 30 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 32 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.

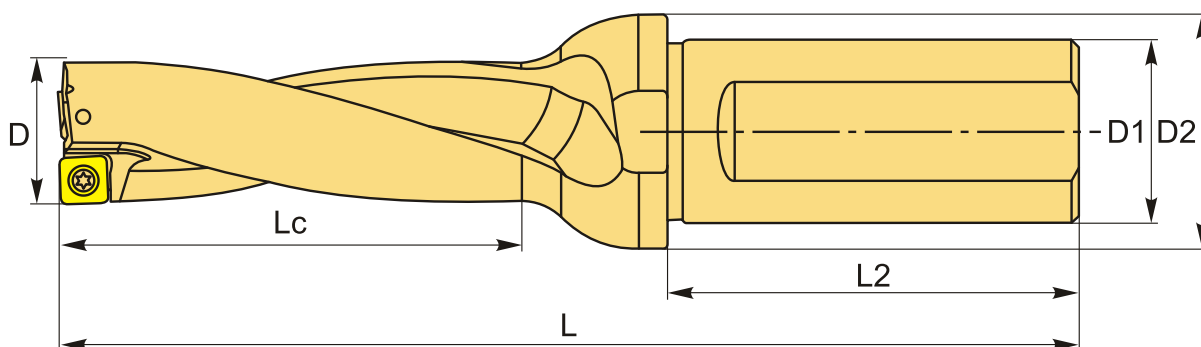

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Подходящие пластины:	SP**090408
Серия сверла:	C-D-SP

Глубина сверления: 3 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 30 мм

L: 173 мм

L2: 60 мм

Lc: 94 мм

D1: 32 мм

D2: 41 мм

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 0.818 кг

Вес: 0.818 кг

