



C40-2D50-105SP14 сверло корпусное DSCNC

Код: 37020

30 819 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP**140512. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 105 мм. Диаметр отверстия - 50 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 40 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.

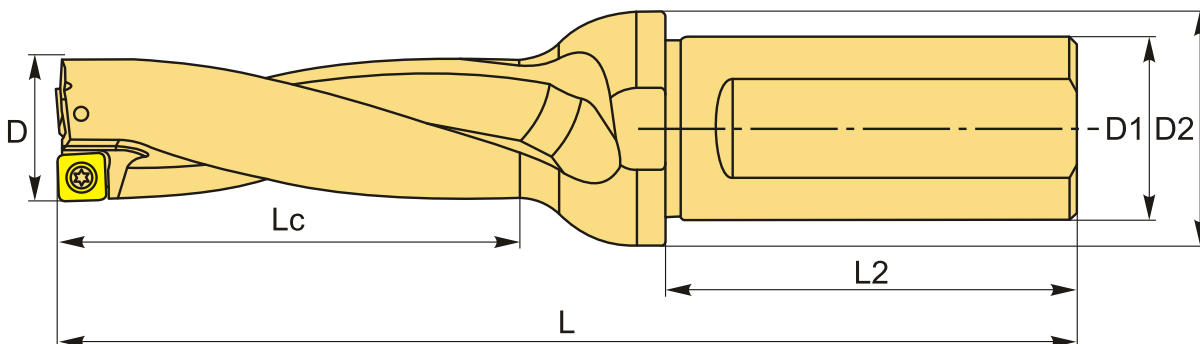

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|------------|
| Бренд: | DSCNC |
| Подходящие пластины: | SP**140512 |
| Серия сверла: | C-D-SP |

Глубина сверления: 2 x D

Тип охлаждения: Внутренний

Тип хвостовика: Weldon

Диаметр, D: 50 мм

L: 200 мм

L2: 70 мм

Lc: 105 мм

D1: 40 мм

D2: 54 мм

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 1.886 кг

Вес: 1.886 кг

