



**SEME7206040120E Фреза 4-х зубая концевая
удлиненная 6X6X40X120 4G MILL**

Код: 37341

85 494 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 40 мм, общая длина - 120 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. YG-1 Y-покрытие.

Особенности и преимущества фрез SEME72:


- Покрытие и геометрия обеспечивают превосходные режущие способности и износостойкость.
- Отличная производительность при обработке предварительно закаленной стали, углеродистой и легированной стали.
- Удлиненные.

Первый выбор: нелегированная (25-32HRC), низколегированная (29-38HRC), высоколегированная сталь (35HRC), отбеленный чугун (42HRC).

Возможное применение: нелегированная (13HRC), низколегированная (10HRC), высоколегированная (15HRC), закаленная сталь (55HRC), серый (10-26HRC), высокопрочный (3-25HRC), ковкий (21HRC), закаленный чугун (55HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы - 0 мм ~ - 0.03 мм. Допуск на d хвостовика h5.

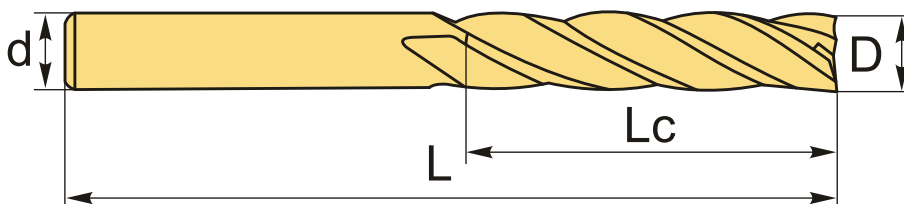

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Концевые фрезы:	SEME72
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	6 мм
Тип фрезы:	концевая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Переменный угол: с одинаковым углом

Обрабатываемый материал: Р - сталь
К - чугун
Н - твердые материалы

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 4

L: 120 мм

Lc: 40 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.050 кг

Вес: 0.050 кг

