



**HSK63A-ER40-80 (AD G2.5) цанговый патрон
DIN6499 BRIGHT-TOOLS**

Код: 37930

58 059 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools




ОПИСАНИЕ

Цанговый патрон DIN 6499 для фрезерного станка. Диапазон зажима 4-26 мм. Балансировка: 25000 об./мин при G2.5. Биение в пределах 0,003 мм. **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

Цанговые патроны с конусом HSK-A предназначены для высокоточной обработки на низких скоростях. Применяются для зажима инструментов с прямыми хвостовиками в цангах ER стандарта DIN 6499 – сверл, фрез и т.д.

Плюсы оснастки типа HSK:

- Быстрая замена инструмента.
- Легкий вес.
- Оправка позволяет фиксировать токарные резцы, включая стандартные с призматическим концом через переходники.
- Достаточная жесткость.
- Отличная повторяемость.

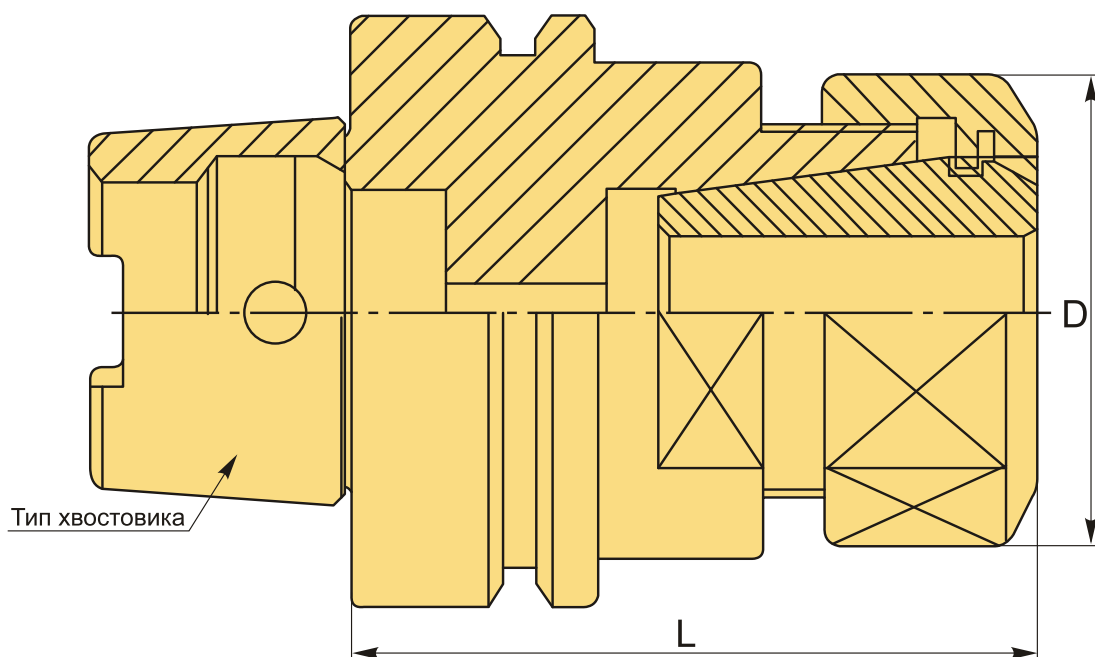

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

Вариант гайки: UM

Вид патрона: HSK-A-ER цанговый

Вид цанги: ER40

Назначение: Цанговый

Диаметр, D: 63 мм

Длина, L: 80 мм

Тип хвостовика: HSK63A

Диапазон зажима: 4-26 мм

Вес: 1.288 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 14x8x8 см

Вес: 1.288 кг

