



SK40-FMB32-55 GOST патрон DIN69871 для насадных фрез BRIGHT-TOOLS

Код: 38011

60 798 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK40-FMB32-55 конус ГОСТ 25827-93 Исполнение 3 для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 32 мм. Вылет от шпинделя 55 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Хвостовики патронов ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83) исполнения №3 совместимы со станками, выпущенными до 1994 года. Зажим в такой оснастке происходит не с помощью цанги, захватывающей штревель за головную часть, а посредством вала с резьбой. Типоразмер не имеет зарубежных аналогов.

Затяжной винт входит в комплект, ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

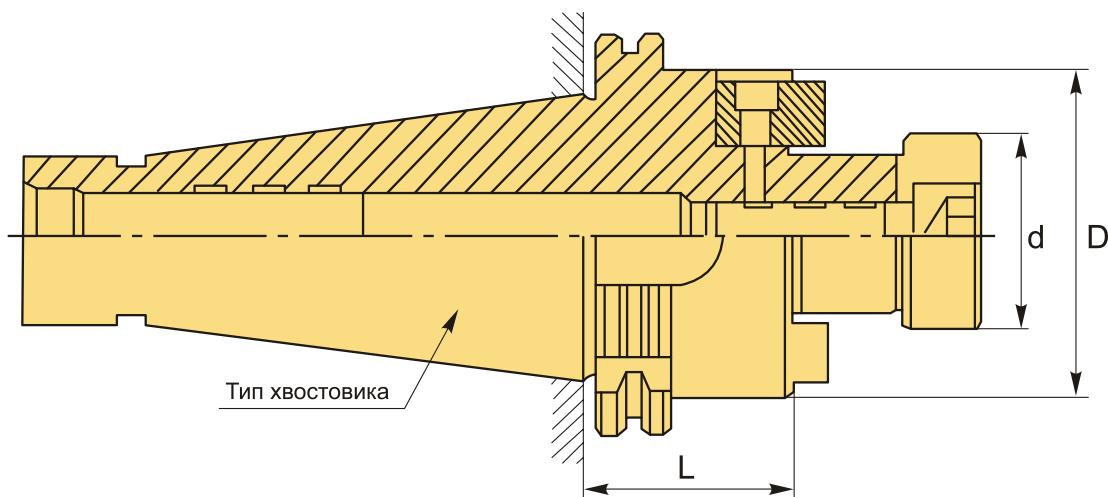

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
Вид патрона:	SK-FMB GOST для торцевых фрез
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез
Посадочный диаметр:	

Диаметр, D: 78 мм

Длина, L: 55 мм

Тип хвостовика: SK40

Диаметр, d: 32 мм

Вес: 2.466 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 21x12x12 см

Вес: 2.466 кг

