



**SC812203 Набор метчиков M5x0.8 HSSE-PM 6H
DIN352 с прямой канавкой TiCN 3 шт**

Код: 39060

21 658 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля M5 с шагом 0.8 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных и глухих отверстий.


В комплекте 3 метчика:

- Длина фаски для нарезания резьбы 6P - для черновой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 4P - для получистовой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 2P - для чистовой обработки.


Преимущества метчиков SC813:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Co менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.
- Возможна обработка титановых сплавов.

Обрабатываемый материал: **Р**, **К**, **Н**.

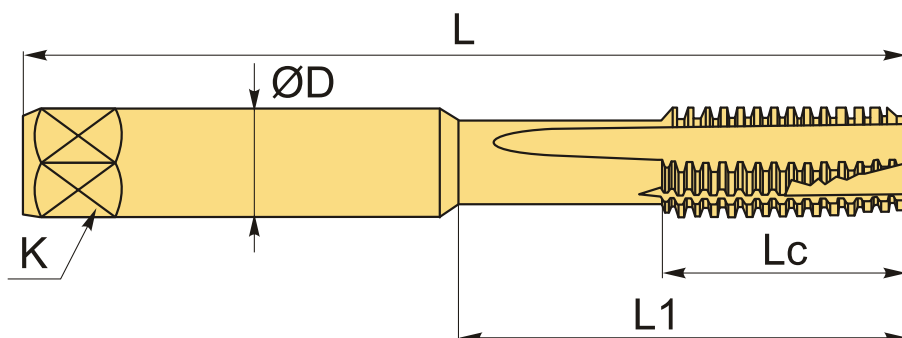

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **4.2 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Shaoshi
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	4.2
Длина фаски для нарезания резьбы:	2P 4P 6P
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN352
Марка метчика:	SC8122
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	4.9 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	18 мм
L:	50 мм
L1:	24 мм
Материал метчика:	HSSE-PM
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун H - твердые материалы
Вес:	0.003 кг
Вес:	0.003 кг

