



**SC812204 Набор метчиков М6х1 HSSE-PM 6H
DIN352 с прямой канавкой TiCN 3 шт**

Код: 39061

28 145 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля М6 с шагом 1 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных и глухих отверстий.


В комплекте 3 метчика:

- Длина фаски для нарезания резьбы 6P - для черновой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 4P - для получистовой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 2P - для чистовой обработки.


Преимущества метчиков SC813:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Co менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.
- Возможна обработка титановых сплавов.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **H**.

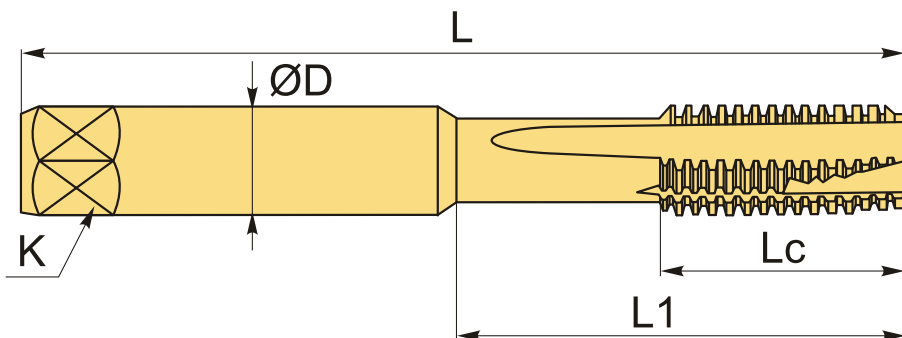

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: **5 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 5

Длина фаски для нарезания резьбы: 2P
4P
6P

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN352

Марка метчика: SC8122

Тип отверстия: Глухие
Сквозные

Размер резьбы: M6

Шаг резьбы: 1

D - диаметр хвостовика: 6 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 4.9 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 22 мм

L: 56 мм

L1: 27 мм

Материал метчика: HSSE-PM

Квалитет: 6HX

Обрабатываемый материал: P - сталь
K - чугун
H - твердые материалы

Вес: 0.038 кг

Вес: 0.038 кг

