



BT50-SEMC40-70 (G6.3) патрон DIN6358 для насадных фрез BRIGHT-TOOLS

Код: 39513

85 389 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools




ОПИСАНИЕ

Оправка комбинированная фрезерная BT50-SEMC40-70 конус BT DIN69871 для зажима цилиндрических торцевых фрез по DIN841 и DIN1880, а также торцевых угловых фрез по DIN842 и расточных приспособлений по DIN1830. Посадочный диаметр 40 мм. Вылет от шпинделя 70 мм, биение в пределах 0,005 мм.

В комплект входит: затяжной винт, приводное кольцо и направляющая шпонка. Штрель и ключ приобретаются отдельно.

Форма патрона **A** – без канала под СОЖ. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин.

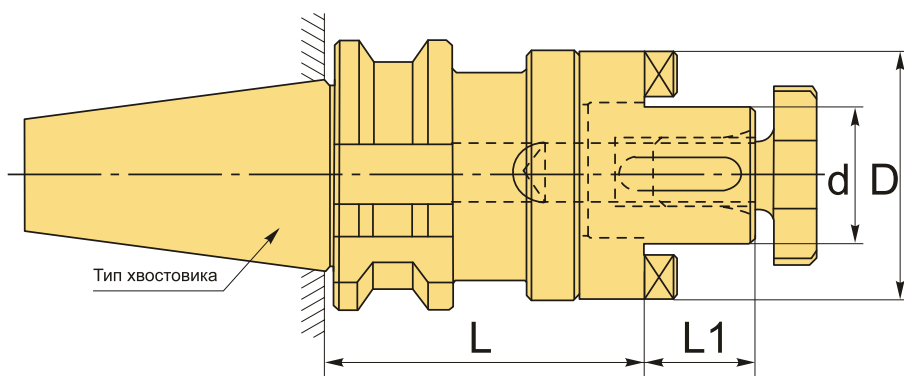

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	27 мм
Вид патрона:	BT-SEMC для торцевых фрез
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез
Посадочный диаметр:	40
Диаметр, D:	70 мм

Длина, L: 70 мм

Тип хвостовика: BT50

Диаметр, d: 40 мм

Вес: 5.044 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 21x12x12 см

Вес: 5.044 кг

