

**6520-1021 Тиски станочные прецизионные  
стальные, 0-102 мм**

Код: 39984

**176 182 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



## ОПИСАНИЕ

Тиски фрезерные (станочные) прецизионные, лекальные. Ширина губок 80 мм.  $S_{max}$  102 мм.


Тиски инструментальные прецизионные, изготовлены из легированной стали высокого качества. Твердость рабочих поверхностей достигает **HRC58-60**.

Параллельность: 0.005/100 мм.

Прямоугольность: 0.005/100 мм.

Подвижная и неподвижная губки обеспечивают быстрый захват. Неподвижная губка имеет цельную конструкцию с корпусом тисков. Подвижная губка имеет горизонтальную и вертикальную проточку для фиксации **цилиндрических заготовок**. Расхождение губок возможно от полного смыкания до максимального значения  **$S_{max}$**  модели.

Инструментальные тиски предназначены для закрепления на магнитный стол, станину при шлифовании заготовок, точных измерениях и проверках, для линейного резания и т.д. Простая конструкция тисков позволяет их устанавливать на различное оборудование. Применяются на шлифовальных, электроэрозионных и других станках.

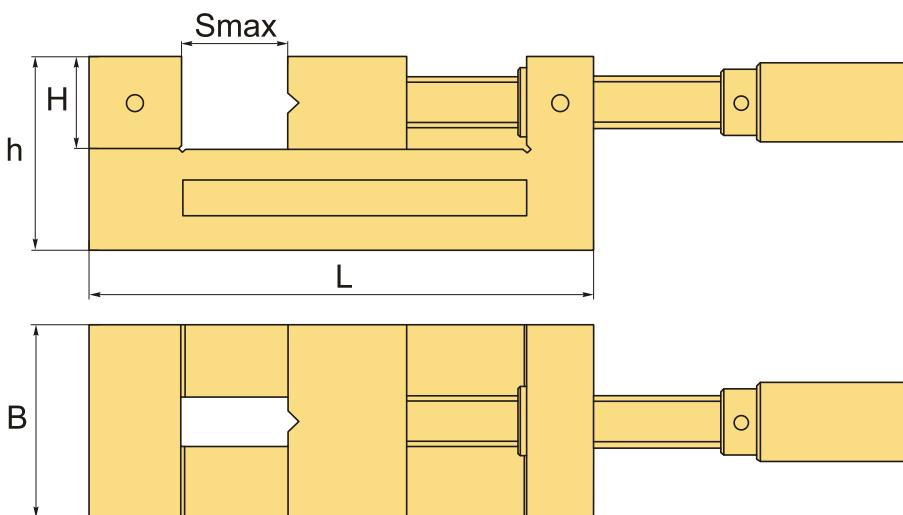

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
h:	80 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков: Сталь

Механизм позиционирования: Нет

Особенности тисков: неповоротные  
станочные (машинные)  
лекальные  
инструментальные  
прецизионные (высокоточные)

Применение: для фрезерных и сверлильных станков  
для фрезерных станков

Серия тисков: 6520

Рабочий ход, Smax: 102 мм

Ширина губок, В: 80 мм

Н: 40 мм

L: 215 мм

Вес: 8.250 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 40x30x13 см

Вес: 8.250 кг

