



## 6080N Тиски самоцентрирующиеся 5-осевые

Код: 40621

**63 981 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: L-DOG



### ОПИСАНИЕ

Рабочий ход губок **58** мм, ширина **60** мм. Высота губок **18.5** мм, переставляются. Общая высота **46.5** мм.

Прецизионные самоцентрирующиеся тиски для 5-ти осевой обработки. Губки переставляются.

Тиски 6080N предназначены для использования на 3-х, 4-х и 5-ти осевых обрабатывающих центрах с ЧПУ.





Особенность модели — плавающий зажимной блок с гибким соединением губок, что обеспечивает самоцентрирование, высокую повторяемость и точность зажима. Губки легко меняются и могут устанавливаться в обратном направлении. Передача усилия осуществляется через прецизионную зубчатую направляющую.

#### Основные характеристики:

- Выполнены из хромованадиевой стали.
- Твердость: HRC 45-48.
- Повторяемость: 0.02 мм.

При выборе обратите внимание на размеры посадочных мест и монтажных отверстий.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать в паре с нулевой плитой Zero Point (см. вкладку «Подходящие товары»).

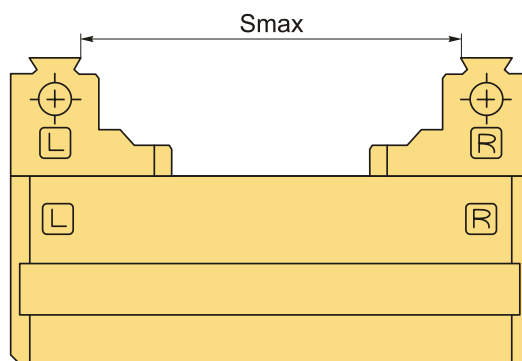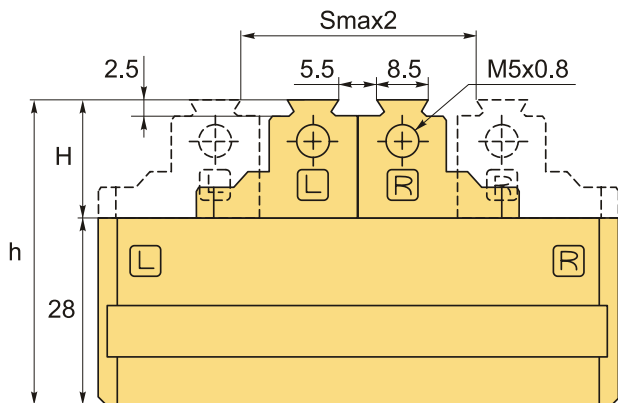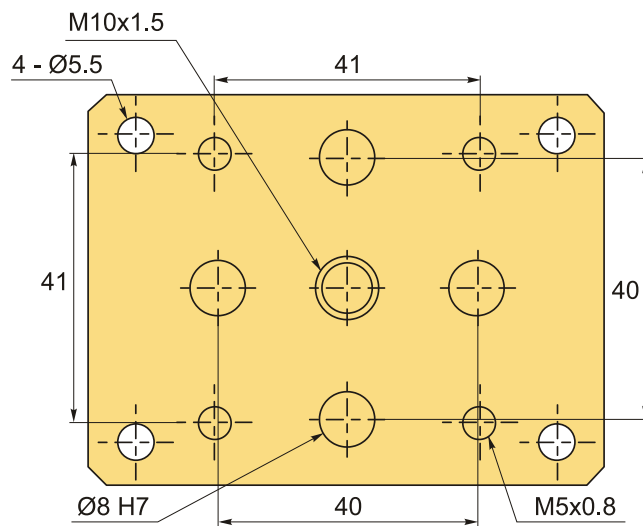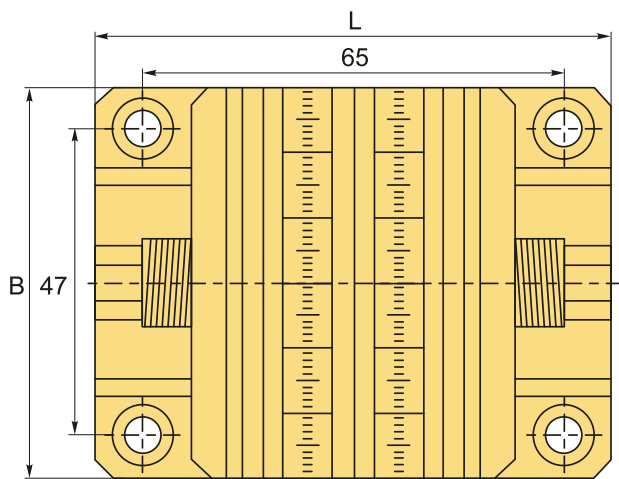

Smax2
36 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	L-DOG
h:	46.5 мм
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	самоцентрирующиеся неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для 5-осевой обработки для фрезерных станков
Серия тисков:	Н серия L-DOG

Рабочий ход, Smax:	58 мм
Ширина губок, В:	60 мм
Момент затяжки тисков, нМ:	40 нМ
Н:	18.5 мм
L:	80 мм
Вес:	1.282 кг
Вес:	1.282 кг

