



TA01003L100 метчик HSS-E M3x0.5 L100 6H прямая канавка, TiCN-C

Бренд: Wilson



Код: 41759


6 406 Т с НДС (за 1шт.)




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TA01003L100 HSS-E. Для сквозных отверстий. С покрытием TiCN-C (TiAlN). Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой. Для сквозных отверстий. Для нарезания метрической резьбы в стальных деталях. С покрытием TiCN-C (TiAlN).

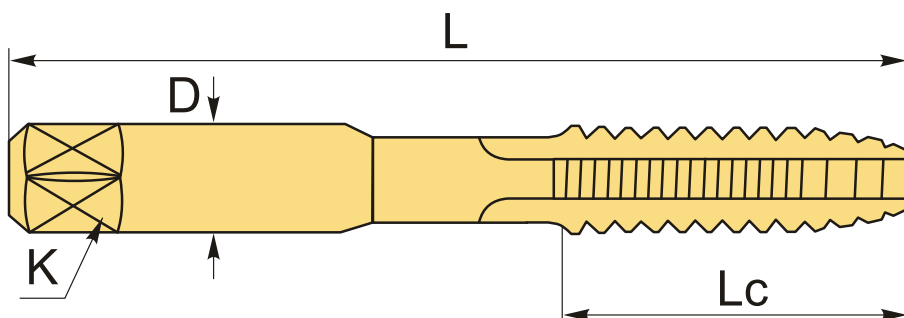

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M3 для данного метчика: **2.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.5
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	TA01

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: М3

Шаг резьбы: 0.5

D - диаметр хвостовика: 4 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 3.1 мм

Покрытие: TiAlN (TiCN-C)

Lc: 12 мм

L: 100 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал:
P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

