

TS01016 метчик HSS-E M16x2 6H с прямой канавкой, TiCN-C

Бренд: Wilson




Код: 41813

19 655 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы M16 с шагом 2 мм.

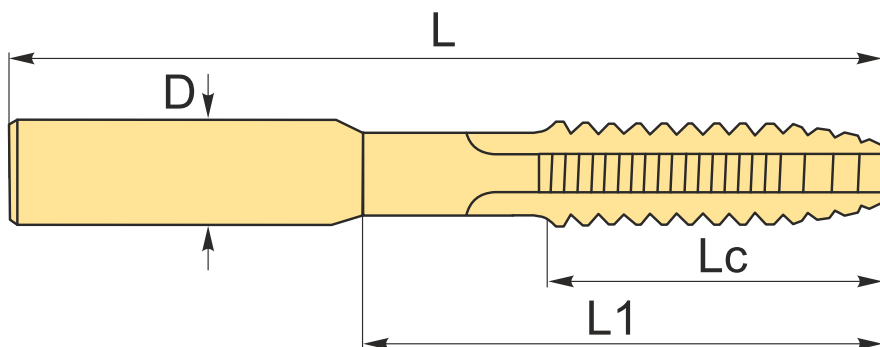

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M16 для данного метчика: **14 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 2.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	14
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	JIS
Марка метчика:	TS01
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	13.1 мм
Канавка:	прямая
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	52 мм
L:	127 мм
L1:	70 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь
Вес:	0.132 кг
Вес:	0.132 кг

