



TM01016 метчик HSS-E M16x2 6H с прямой канавкой, TiCN-C

Код: 41828


19 655 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы M16 с шагом 2 мм.

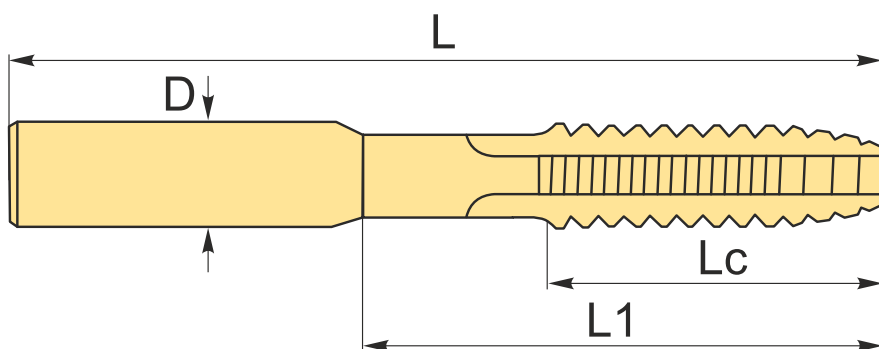

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M16 для данного метчика: **14** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	14
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	JIS
Марка метчика:	TM01
Тип отверстия:	Сквозные

Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	2
D - диаметр хвостовика:	13.1 мм
Канавка:	прямая
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	65 мм
L:	127 мм
L1:	82 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	M - нержавеющая сталь
Вес:	0.130 кг
Вес:	0.130 кг

