



InTL.F347.6.30 TiAlN пластина для фрезерования канавки

Код: 42274

**107 548 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool





## ОПИСАНИЕ

Dmin 35 мм. Фрезерование канавки Ø от 35 мм. Для материалов по ISO: P, M, K, N, S. Покрытие TiAlN. Тангенциальное крепление пластины.


Пластина базируется по трем призматическим поверхностям, что обеспечивает высокую точность позиционирования (0,01 мм), а также быстросменность пластин без перепривязки системы координат инструмента по отношению к системе координат обрабатываемой детали.

Прямое  
расположение  
зубьев

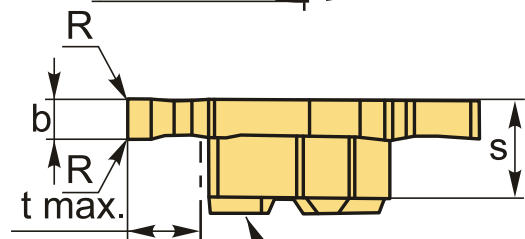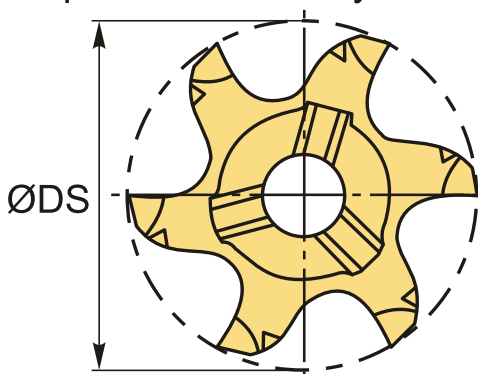


Страна установки  
державки

Режущий зуб 2-4-6



Режущий зуб 1-3-5



Инструментальная система с винтовым креплением пластины с торца (тангенциальное) на твердосплавной державке или сердечнике позволяет снизить уровень вибрации и ускорить процесс настройки режущего инструмента.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Для державки:

ST.H277

Исполнение резьбы: с прямыми зубьями

Покрытие : TiAlN

b: 3 мм

s: 6.25 мм

D min: 35 мм

r: 0.2 мм

t max: 10 мм

Обр-мый материал: P (сталь)  
M (нержавеющая сталь)  
K (чугун)  
N (цветные металлы)  
S (жаропрочные)

ØDS: 34.7 мм

Кол-во зубьев: 6

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

