


**ESH752060 Фреза 3-х зубая концевая 6x6x24x68
 SUPER HARDENED**

Код: 42647

12 740 Т с НДС (за 1 шт.)

 Бренд: New
 Century

ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная концевая с цилиндрическим хвостовиком и лыской. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 24 мм, общая длина - 68 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 3.

SUPER HARDENED фрезы из быстрорежущей стали, без покрытия, с повышенной износостойкостью, обеспечивающие более высокую производительность по сравнению со стандартными HSS-фрезами.

Особенности и преимущества фрез ESH752 SUPER HARDENED:

- Фрезы из износостойкой быстрорежущей стали служат дольше и реже требуют замены — это снижает простои и расходы на инструмент.
- Обеспечивают более высокую скорость обработки по сравнению со стандартными HSS-фрезами, сокращая время производства.
- Подходят для углеродистых и легированных сталей, что обеспечивает универсальность и уменьшает потребность в большом ассортименте инструментов.
- Без покрытия — экономичный выбор для задач, где покрытие не требуется.
- Удлиненные, с лыской.
- Черновая обработка - крупный шаг.
- Высокая производительность.
- Стандарт DIN844.
- До Ø20 мм – с центральной подрезкой; свыше Ø20 мм – без центральной подрезки.



Допуск по DIN 7160 и 7161

| Допуск в μm | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Номинальный диаметр в μm | | | | | | |
| | от 1 до 3 | от 3 до 6 | от 6 до 10 | от 10 до 18 | от 18 до 30 | от 30 до 50 |
| js12 | +50 | +60 | +75 | +90 | +105 | +125 |
| h6 | 0 -6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -16 |

Первый выбор для обработки нелегированной (до 32 HRC), низколегированной стали (до 32 HRC), высоколегированной стали (до 15 HRC).

Возможное применение: низколегированной стали (38 HRC), высоколегированной стали (35 HRC), алюминиевый сплав (до 100 HB), алюминиево-литиевый сплав (до 130 HB).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, N.

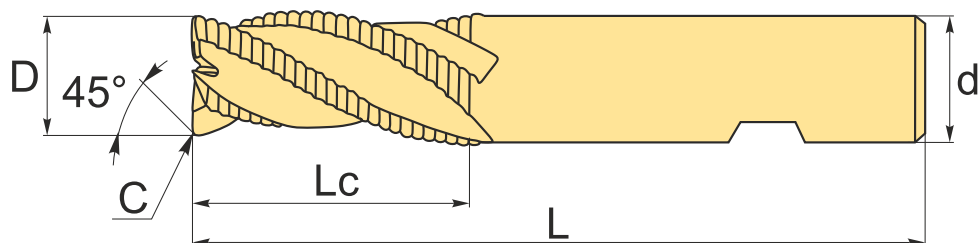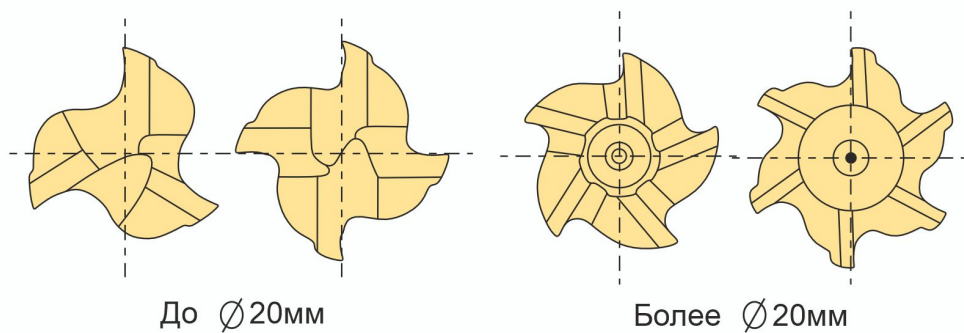

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Бренд: | New Century |
| Особенности фрезы: | С защитной фаской С лыской Удлиненная Черновая (обдирочная) |
| Серия фрезы: | ESH752 |
| Материал : | HSS-PM |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| \varnothing D фрезы: | 6 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 30° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь N - цветные металлы |
| \varnothing d: | 6 мм |
| Количество зубьев: | 3 |
| L: | 68 мм |
| Lc: | 24 мм |

Фаска, С: 0.25 мм

Покрытие: Без покрытия

Вес: 0.016 кг

Вес: 0.016 кг

