



**G9I6906002N Фреза 2-х зубая радиусная  
6(R0.2)x6x15x90 Alpha-Gx**

Код: 42711

**14 646 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: New  
Century



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 15 мм, общая длина - 90 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2. Удлиненная.

### Особенности и преимущества серии фрез Alpha-GX:


- Подходит для высокоскоростной обработки как с СОЖ, так и без.
- Радиусы на торце предотвращают образование сколов.
- X-покрытие

**Первый выбор** для обработки стали (до 38 HRC).

**Возможное применение:** закаленная сталь (до 55 HRC), отбеленного (до 42 HRC) и закаленного чугуна (до 55 HRC)

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P, H.**

Допуск на D фрезы до  $\varnothing 12$  0 ~ - 0.02 мм, от  $\varnothing 12$  0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

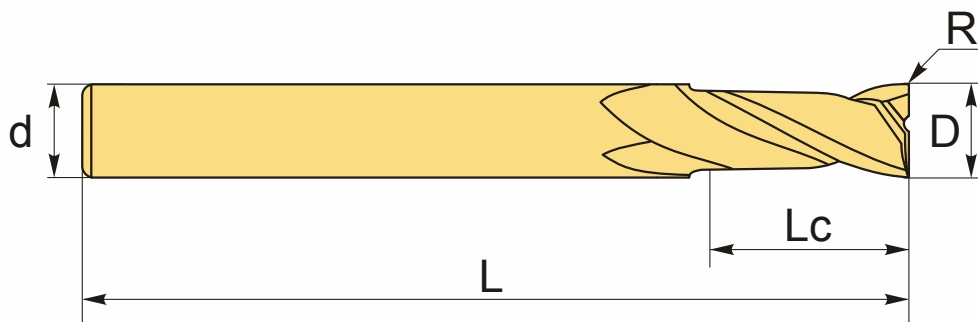

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	New Century
Радиусные фрезы:	G9I69
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	6 мм

Тип фрезы: радиусная

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
Н - твердые материалы

∅d: 6 мм

Количество зубьев: 2

L: 90 мм

Lc: 15 мм

R: 0.2 мм

Покрытие: X-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.040 кг

Вес: 0.040 кг

