



**MPR22-20608058-C фреза концевая  
твердосплавная AL D6 z2 INTOOLPro**

Код: 43034

**32 879 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд:  
INTOOLPro

**INTOOL<sup>PRO</sup>**



## ОПИСАНИЕ


Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 8 мм, общая длина - 58 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Количество зубьев - 2.

### Особенности радиусных фрез MPR22:

- Предназначена для работы на высоких скоростях резания.
- Обеспечивает эффективный отвод больших объемов стружки.
- Возможна чистовая и получистовая обработка.

Допуск диаметра фрезы: h6. Допуск диаметра хвостовика: h6.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **N**.

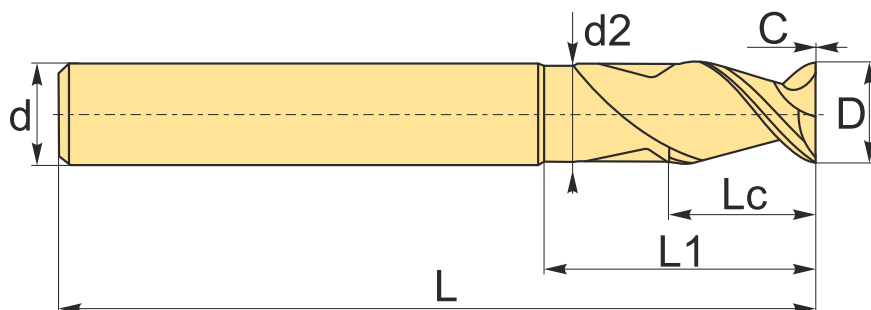

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Бренд:                      | INTOOLPro              |
| Концевые фрезы:             | MPR22                  |
| Вид фрезы:                  | цельные твердосплавные |
| ∅D фрезы:                   | 6 мм                   |
| Тип фрезы:                  | концевая               |
| Угол наклона спирали фрезы: | 36-37 °                |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Переменный угол:         | есть                    |
| Обрабатываемый материал: | N - цветные металлы     |
| Ød:                      | 6 мм                    |
| Количество зубьев:       | 2                       |
| L:                       | 58 мм                   |
| L1:                      | 16 мм                   |
| Lc:                      | 8 мм                    |
| Фаска, C:                | 0.15 мм                 |
| d2:                      | 5.7 мм                  |
| Покрытие:                | Без покрытия            |
| Особенности фрезы:       | Переменный угол спирали |
| Вес:                     | 0.026 кг                |
| Вес:                     | 0.026 кг                |

