



TPR05-DIN371-HSSE-M2.5 метчик M2.5x0.45 HSSE  
6H DIN371 В с прямой канавкой VAP

Код: 43054

**25 221 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд:  
INTOOLPro

**INTOOL<sup>PRO</sup>**



## ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.5 с шагом 0.45 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


**Первый выбор** по стали и нержавеющей стали.

**Возможное применение:** чугун.

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **K**.

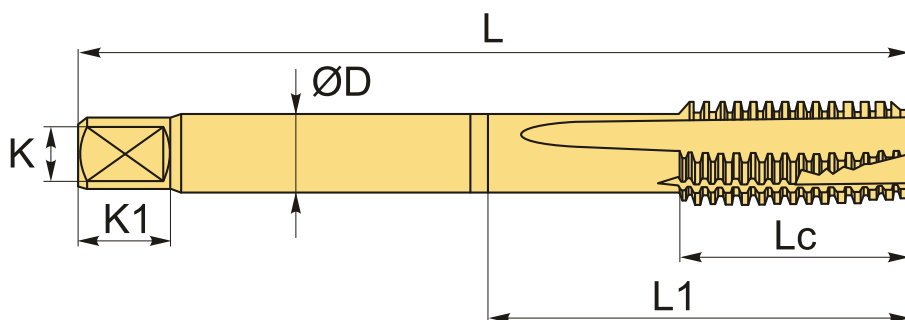

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: **2.05** мм. (Шаг стандартный, крупный 0.45).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	2.05
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR05
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M2.5
Шаг резьбы:	0.45
D - диаметр хвостовика:	2.8 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	2.1 мм
Покрытие:	Var
Lc:	9 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

