



**TPR05-DIN371-HSSE-M05 метчик М5х0.8 HSSE 6H
DIN371 В с прямой канавкой VAP**

Код: 43057

17 498 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля М5 с шагом 0.8 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **Р**, **М**, **К**.

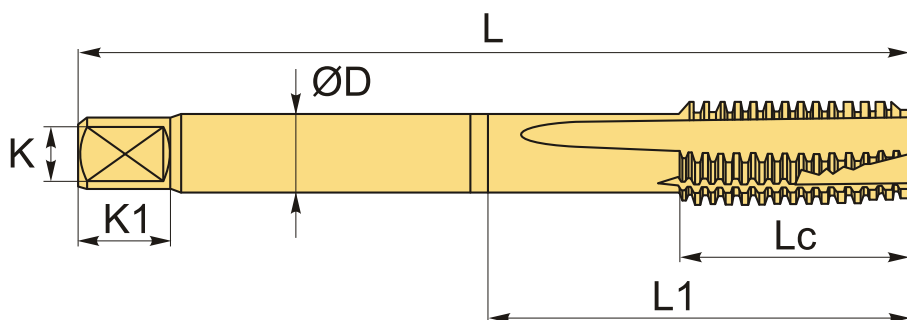

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М5 для данного метчика: **4.2** мм. (Шаг стандартный, крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 4.2

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN371

Марка метчика: TPR05

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M5

Шаг резьбы: 0.8

D - диаметр хвостовика: 6 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 4.9 мм

Покрытие: Var

Lc: 16 мм

L: 70 мм

L1: 25 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.016 кг

Вес: 0.016 кг

