



**TPR15-DIN371-HSSE-M02 метчик M2x0.4 HSSE 6H  
DIN371 В со спиральной канавкой VAP**

Код: 43066

**27 919 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд:  
INTOOLPro

**INTOOL<sup>PRO</sup>**



## ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M2 шаг 0.4 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.

**Первый выбор** по стали и нержавеющей стали.

**Возможное применение:** чугун.

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **K**.

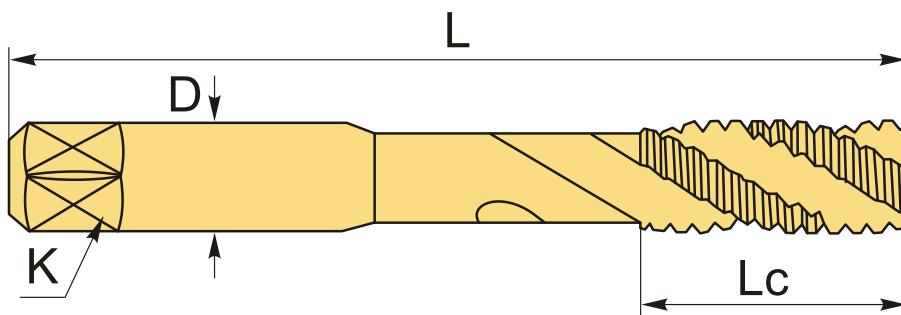

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2 для данного метчика: 1.6 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.4).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	1.6
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR15
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M2
Шаг резьбы:	0.4
D - диаметр хвостовика:	2.8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	2.1 мм
Покрытие:	Var
Lc:	8 мм
L:	45 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

