



**TPR15-DIN371-HSSE-M04 метчик M4x0.7 HSSE 6H
DIN371 В со спиральной канавкой VAR**

Код: 43069

18 193 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M4 шаг 0.7 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAR уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

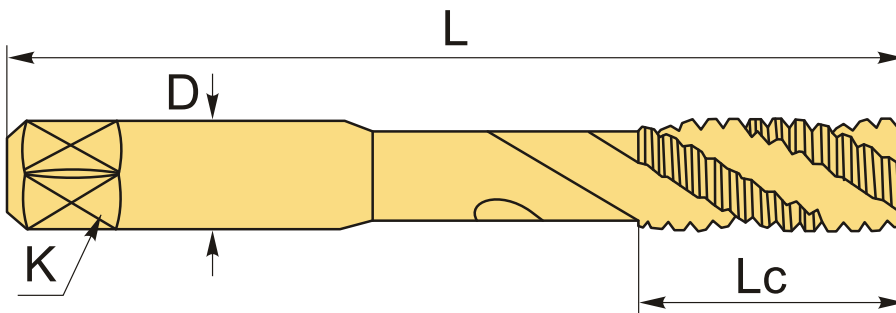

**Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ**



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M4 для данного метчика: 3.3 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.7).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	3.3
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR15
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M4
Шаг резьбы:	0.7
D - диаметр хвостовика:	4.5 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	3.4 мм
Покрытие:	Var
Lc:	13 мм
L:	63 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

