



**TPR15-DIN371-HSSE-M10 метчик M10x1.5 HSSE 6H
DIN371 В со спиральной канавкой VAP**

Код: 43073

36 571 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M10 шаг 1.5 мм, машинный. Угол спирали фрезы 35 градусов.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для глухих отверстий.
- Геометрия обеспечивает эффективный отвод стружки и снижает риск поломки инструмента.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.

Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

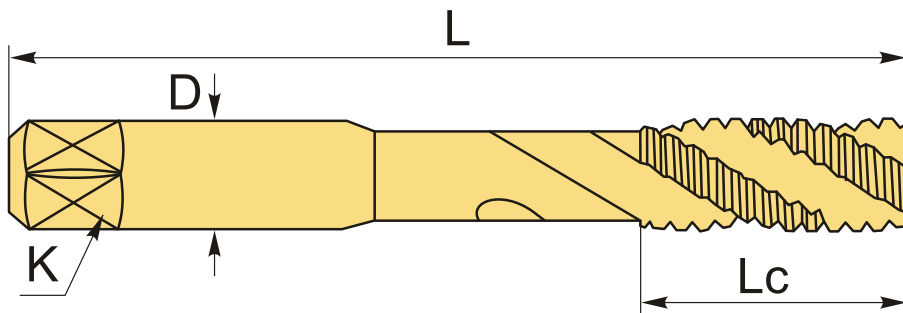

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: 8.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	8.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR15
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	8.0 мм
Покрытие:	Var
Lc:	24 мм
L:	100 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.058 кг
Вес:	0.058 кг

