



Цанга HC25-20 для гидрпатрона

Код: 43734

25 003 T с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Цанга HC25-20 для гидропластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 25 мм, посадочный диаметр для инструмента d 20 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидрпатроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

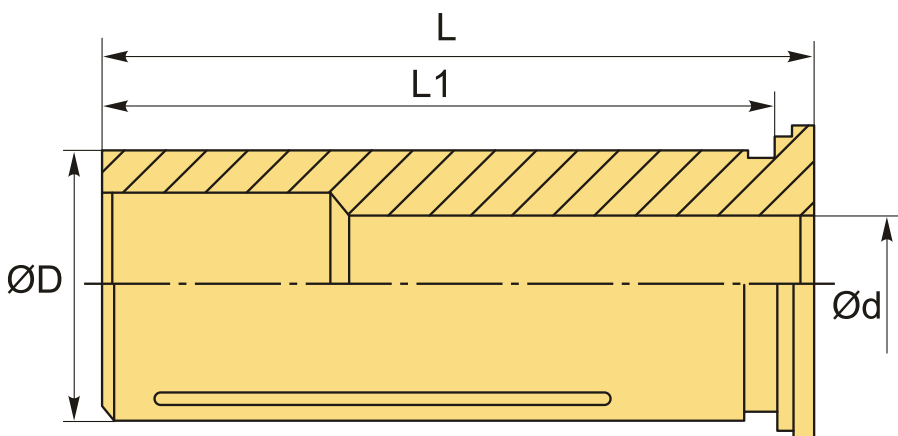

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	54.8 мм
Вид цанги:	PHC/HC25
Комплектность:	Цанги PHC/HC поштучно
Диаметр, D:	25 мм
Длина, L:	58 мм
Диаметр, d:	20 мм

