



МНФ-EN04-D10Z2M06 фрезерная сменная головка

Код: 43836

230 121 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1




ОПИСАНИЕ

Высокоскоростная фреза со сменными пластинами по металлу для фрезерного станка. Диаметр - 10 мм. Корпусные фрезы для пластин ENMX04** (YG-1). С СОЖ.

Фрезерная головка со сменными пластинами МНФ-ENMX с посадкой на метрическую резьбу используется совместно с патронами типа SOM и под специальные резьбовые оправки. При выборе подходящей оправки под головку ориентируйтесь на размеры резьбового соединения (в том числе длину). Во вкладке Подходящие товары вы найдете соответствующую оснастку из нашего ассортимента.

Фрезы с резьбовым соединением – это экономически выгодно! Быстрая переналадка инструмента, также под одну оправку/хвостовик можно приобрести различные фрезерные головки, а в сами корпуса поставить пластины под различные материалы и режимы обработки.

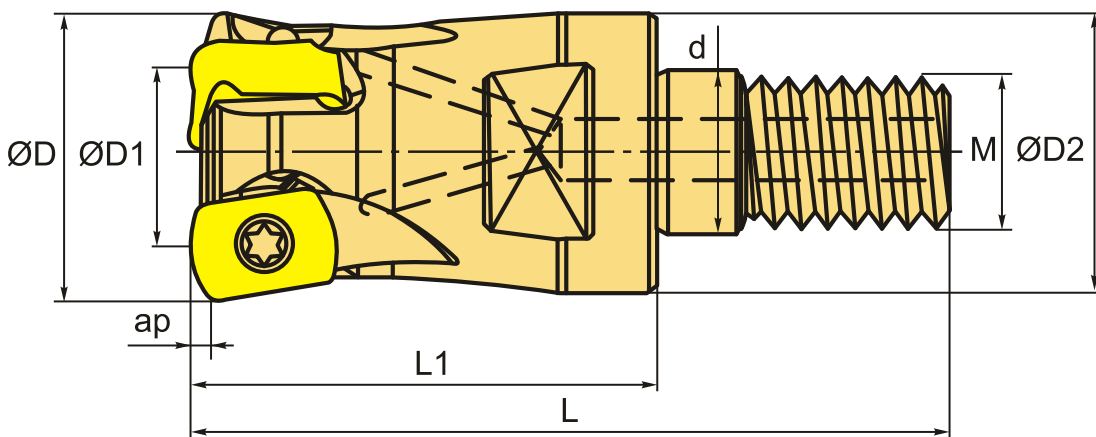

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|---------|
| Бренд: | YG-1 |
| Каналы для СОЖ: | Есть |
| D1: | 5.18 мм |
| L: | 31.4 мм |
| L1: | 17 мм |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Марка фрезерной головки: | MHF-ENMX |
| Резьба, М: | M6 |
| Марка фрезы с пластинами: | MHF-ENMX |
| Назначение фрезы: | Торцевая фреза Высокопроизводительная фреза Радиусная (Профильная) фреза |
| Тип хвостовика: | Резьба |
| Вид фрезы: | со сменными пластинами |
| Подходящие пластины: | ENMX04** |
| Совместимость с пластинами брендов: | YG-1 |
| ∅D фрезы: | 10 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| ap: | 0.5 мм |
| ∅D2: | 9.7 мм |
| ∅d: | 6.5 мм |
| Количество зубьев: | 2 |
| Особенности фрезы: | Врезание под углом Круговая интерполяция Плунжерная Расфрезеровывание отверстий Фрезерование закрытых шпоночных пазов |
| Вес: | 0.076 кг |
| Вес: | 0.076 кг |

