



**GMK55030 Фреза 2-х зубая концевая 3x6x5.5x38  
EV Mills**

Код: 44035

**18 273 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 3 мм. Длина рабочей части - 5.5 мм, общая длина - 38 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Количество зубьев - 2. YG-1 Y-покрытие.

Особенности фрез **GMK55**:

- Широкие стружечные канавки для эффективной эвакуации стружки при обработке вязких материалов.
- Укороченная рабочая часть повышает жесткость системы и снижает биение.


**Первый выбор:** нелегированная (до 32 HRC), низколегированная (до 38 HRC), высоколегированная и инструментальная сталь (до 44 HRC).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (10 HRC).

**Группа обрабатываемых материалов по ISO:** **P**, **M**.

Для фрез  $D < 6$ : Допуск на  $D$  фрезы  $0 \sim -0.012$  мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

Для фрез  $D > 6$ : Допуск на  $D$  фрезы  $0 \sim -0.015$  мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

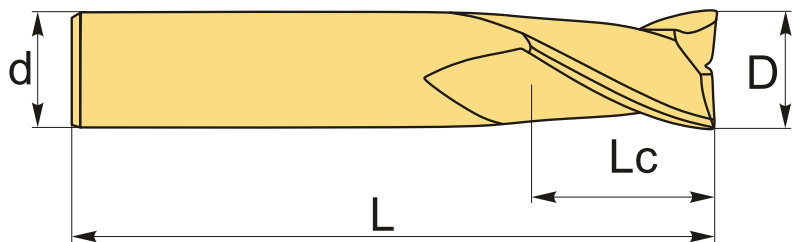

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Концевые фрезы:	GMK55
Обработка материалов до (макс.):	44 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	3 мм
Тип фрезы:	концевая

Угол наклона спирали фрезы: 30 °

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
М - нержавеющая сталь

∅d: 6 мм

Количество зубьев: 2

L: 38 мм

Lc: 5.5 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Укороченная

Вес: 0.016 кг

Вес: 0.016 кг

