



Развертка машинная 10x38x133 Z6 ц/х P6M5 H9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44306

2 173 ₸ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ


Диаметр **10** мм, рабочая длина **38** мм, общая **133** мм. Z=6.

Уценка: Поле допуска / качество H9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

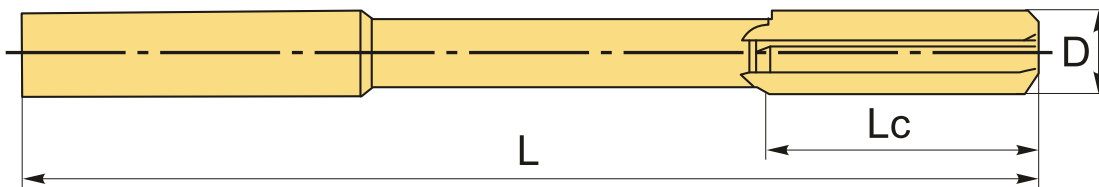

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
Класс точности / качество:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	6
D:	10 мм
Lc:	38 мм

L: 133 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

