



Развертка машинная 11.9x44x151 Z8 ц/х P6M5 H9
ГОСТ 1672-80 УЦЕНКА!

Код: 44307

2 650 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Диаметр **11.9** мм, рабочая длина **44** мм, общая **151** мм. Z=8.

Уценка: Поле допуска / квалитет H9.

Машинная развертка цельная из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ГОСТ 1672-80. Для обработки металлов твердостью до 35 HRC.

Прямая развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка (координатно-расточной, револьверный, сверлильный, токарный и др.).

Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

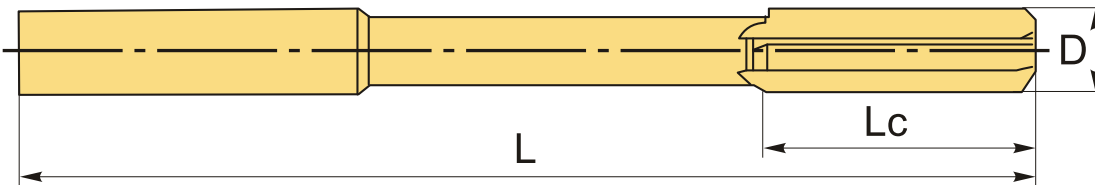

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Класс точности / квалитет:	H9
Серия:	Серия ГОСТ 1672-80 ц/х
Тип отверстия:	Сквозные
Канавка:	Прямая
Количество зубьев:	8
D:	11.9 мм
Lc:	44 мм

L: 151 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: P6M5

Обработка материалов твердостью до: 35 HRC

