



TA02R003 раскатчик HSS-E M3x0.5 6H, ISO TiAlN (TiCN-C)

Код: 44470

5 340 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Машинный метрический метчик (раскатчик) M3x0.5 HSS-E. Для глухих и сквозных отверстий. С покрытием TiAlN.

Метчики-раскатники из быстрорежущей стали **HSS-E**. Для глухих и сквозных отверстий. С покрытием **TiAlN**. Для нарезания метрической резьбы M3 с шагом 0.5 мм. в стальных, нержавеющей или чугунных деталях твердостью до 36 HRC.

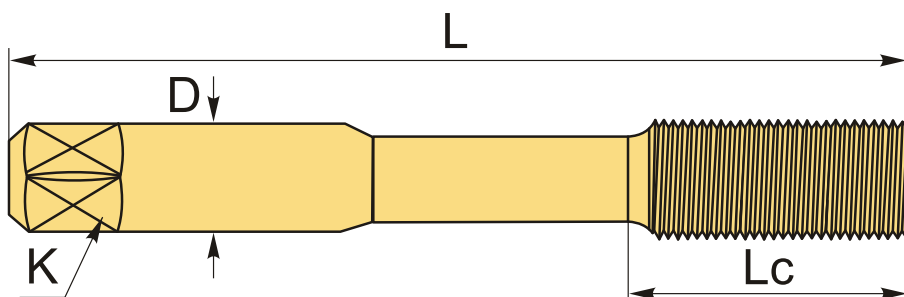

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M3 для данного метчика: 2.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE Wilson
Диаметр сверла под метчик:	2.8
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	TA02R
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M3

Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	3.1 мм
K - размер квадрата :	2.5 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	10 мм
L:	50 мм
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.005 кг
Вес:	0.005 кг

