



TSP1.M3x0.5.6H.DIN371.M35 Метчик для сквозных отверстий

Код: 44434

11 423 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Microbor




ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6Н. Хвостовик DIN371.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). С прямой стружечной канавкой и спиральной подточкой. Для сквозных отверстий. Без покрытия.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

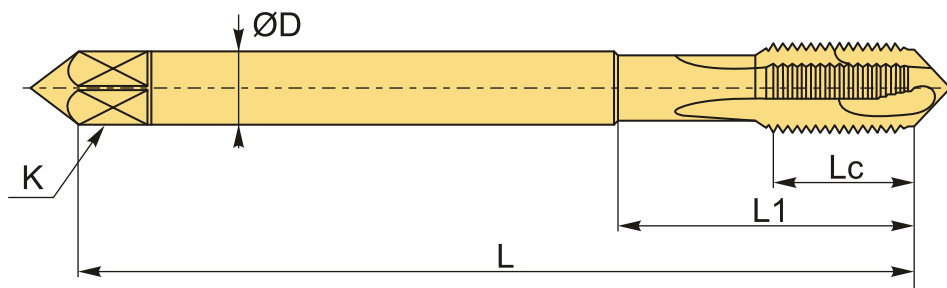

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: 2.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Microbor CNCINS
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.5
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TSP1

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: М3

Шаг резьбы: 0.5

D - диаметр хвостовика: 3.5 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 2.7 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 11 мм

L: 56 мм

L1: 18 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
K - чугун
N - цветные металлы

Вес: 0.005 кг

Вес: 0.005 кг

