



TSP1.M5x0.8.6H.DIN371.M35.TiN Метчик для сквозных отверстий

Код: 44438

15 252 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Microbor




ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М5 с шагом 0.8 мм. Класс резьбы 6Н. Хвостовик DIN371.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). С прямой стружечной канавкой и спиральной подточкой. Для сквозных отверстий. С покрытием TiN.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

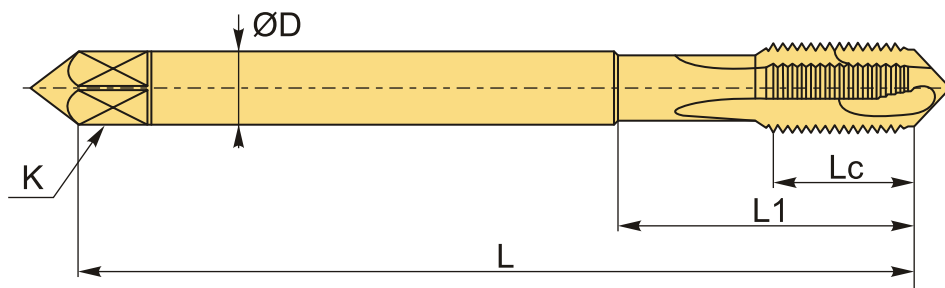

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Microbor CNCINS
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	4.2
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TSP1

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M5

Шаг резьбы: 0.8

D - диаметр хвостовика: 6 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 4.9 мм

Покрытие: TiN

Lc: 15 мм

L: 70 мм

L1: 25 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.015 кг

Вес: 0.015 кг

