



**TSP1.M8x1.25.6H.DIN371.M35.TiN Метчик для сквозных отверстий**

Код: 44442

**20 842 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Microbor




## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля М8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H. Хвостовик DIN371.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). С прямой стружечной канавкой и спиральной подточкой. Для сквозных отверстий. С покрытием TiN.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

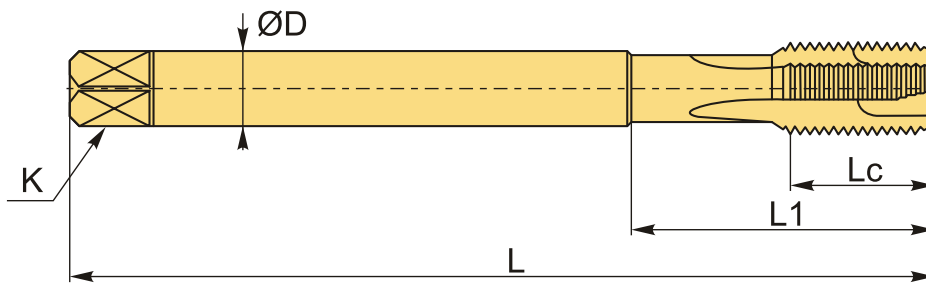

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М8 для данного метчика: 6.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Microbor CNCINS
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	6.8
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TSP1

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: M8

Шаг резьбы: 1.25

D - диаметр хвостовика: 8 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 6.2 мм

Покрытие: TiN

Lc: 20 мм

L: 90 мм

L1: 35 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь  
M - нержавеющая сталь  
K - чугун

Вес: 0.033 кг

Вес: 0.033 кг

