



SCLCR1212F09 резец для наружного точения

Код: 00856



7 666 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами. Для пластин СС*Т09Т3**. Державка токарная с креплением типа S (закрепление пластин винтом). С углом в плане 95°. Державки для токарных пластин для продольного точения и подрезки торца.

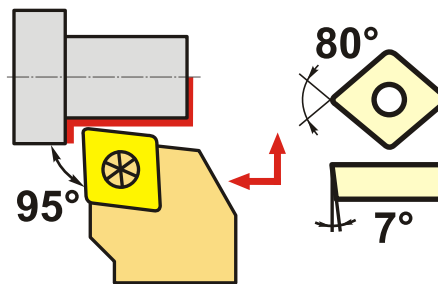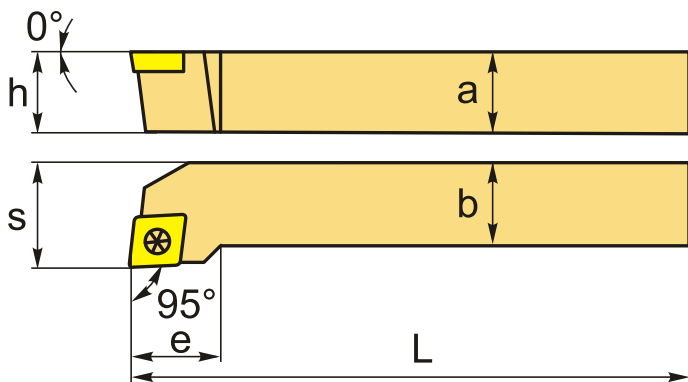

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Подходящие пластины:	СС**09Т3**
Марка резца:	SCLCR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Правое
Система крепления:	S - крепление пластин винтом
Сечение, а x b:	12x12 мм
Длина, L:	80 (F) мм
Размер устанавливаемой пластины:	9

Форма устанавливаемой пластины:

С-ромбическая 80°

e: 16 мм

h: 12 мм

S: 16 мм

Вес: 0.118 кг

Вес: 0.118 кг

