



SWACR1616H06 резец для наружного точения

Код: 02069



8 030 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Резец токарный для наружного точения по металлу со сменными пластинами. Для пластин WC*X06T3**. Державка токарная с креплением типа S (закрепление пластин винтом).

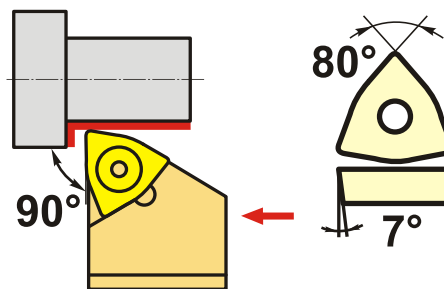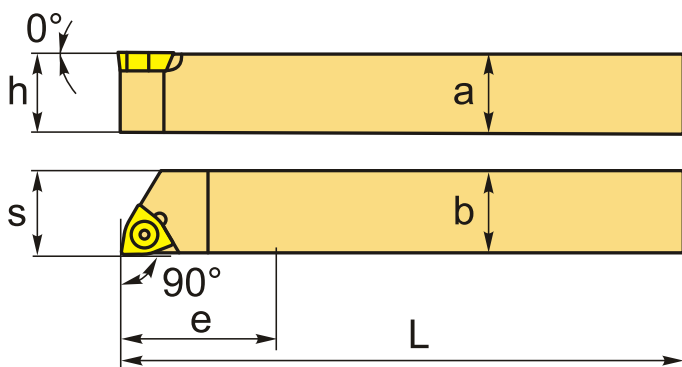

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Подходящие пластины:	WC*X06T3**
Марка резца:	SWACR/L
Вид точения:	наружное
Исполнение:	Правое
Система крепления:	S - крепление пластин винтом
Сечение, а x b:	16x16 мм
Длина, L:	100 (H) мм
Размер устанавливаемой пластины:	6
Форма устанавливаемой пластины:	W-тригональная

e:	20 мм
h:	16 мм
S:	16.5 мм
Bec:	0.218 кг
Bec:	0.218 кг

